



B-200 PERGOLA

A LUXUS ÉLETÉRZÉS

A **B-200 pergola** az egyik legfigyelemreméltóbb darabja a BRUSTOR Outdoor Living termékcsaládnak. A teljesen automatizált működésű alulamellákkal (16 cm) úgy szabályozza a beeső napsugarakat, ahogy csak akarja. A négy rejtett esőcsatorna észrevétlenül vezeti el a vizet az oszloplábakba rejtett lefolyócsöveken át.

LED VILÁGÍTÁS – B-200 PERGOLA

Lamellákba süllyesztett LED szalag / keretben körbefutó LED szalag / esőcsatornára szerelt lefelé és/vagy felfelé irányított fényű LED szalag (direkt megvilágítás)

VÁLASZTHATÓ EXTRÁK A KÜLTÉRI PERGOLÁHOZ

A keretbe építhető árnyékoló rolók (screen-ek) választhatók **átlátszó ablakkal**, így zavartalan marad a terasz-élmény. A **hősugárzó** kellemes meleget áraszt, a külön megvásárolható **LED-világítás** még tovább fokozhatja a jó hangulatot. A B-200 pergola készülhet szabadon álló és homlokzathoz rögzített változatban. Az alapszínnek fehér vagy antracit szürke texturált felülettel, de további **200 RAL színben** is megrendelhető. A külön megvásárolható **eső- és hóérzékelő** automatikusan felügyeli a lamellák állását. Hasznos kiegészítő, ha Ön nem mindig van otthon!

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”

TOVÁBBFEJLESZTETT DESIGN

- ez az Outdoor Living pergola centiméteres pontossággal méretre rendelhető
- lehetséges a sarok konzolos kilógatása maximum 2 m-ig, illetve a felület 1/3-áig
- nagyobb vízelvezető képesség a szélesebb és mélyebb esőcsatornáknak köszönhetően
- az oszlopok szélesebb nyílása gyorsabb vízlefolyást enged. Az alumínium sarokelem most már lombfogóval is fel van szerelve.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

16 CM SZÉLES LAMELLÁK

A BRUSTOR B-200 lamellás tetők 16 cm széles lamellákból állnak. A saját tengelyük körül 160°-ban elforduló lemezek szabályozzák a beeső napfény mennyiségét. A lamellák zárásával vízzáró tetőt kapunk. A tetőre hulló eső a lamellákról a rejtett csatornán és az oszloplábakba rejtett lefolyón át távozik.

MÉRETEK

MAXIMÁLIS MÉRETEK

- a rövid és a hosszú oldal mentén is sorolható
- egy tetőelem mérete:
7 m x 3,5 m (hossz x szélesség)
- két tetőelem mérete:
7 m x 7 m (hossz x szélesség)

MAXIMÁLIS MAGASSÁG

- 3 m

SZÍNEK

ANTRACIT SZÜRKE – TEXTURÁLT FELÜLETTEL
FEHÉR – TEXTURÁLT FELÜLETTEL

FELFELÉ VAGY LEFELÉ IRÁNYÍTOTT LED VILÁGÍTÁS

A pergolához rendelhető *direkt (lefelé irányított) vagy indirekt (felfelé irányított, szórt fény) LED világítás.*

KONZOLOS TÚLNYÚJTÁS

A szerkezet konzolosan túlnyújtható 2 méterig vagy maximum a felület 1/3-ig.



SOMFY TÁVVEZÉRLÉS

A pergola távvezérléssel is működtethető. Elég egyetlen egy SOMFY távirányító a lamellák forgatására, egy vagy több árnyékoló roló (screen) mozgatására, a LED világítás vezérlésére és fényerejének szabályozására, vagy épp a hőszugárzó kapcsolására.



SZABADONÁLLÓ PERGOLA

Az alumínium szerkezetű Outdoor Living pergola felépíthető szabadon álló változatban. Ideális megoldás teraszok, belső udvarok, erkélyek, medence melletti pihenőszigetek, magas páratalomnak kitett helyek, mint például fürdők, gőzfürdők és szabadtéri konyhák kialakításához.



HOMLOKZATHOZ RÖGZÍTETT VÁLTOZAT

Az Outdoor Living pergola könnyen rögzíthető bármilyen anyagú homlokzathoz. Hosszirányban a pergolák sorolhatóak, így akár nagyobb területű teraszok is lefedhetők.



KERETBE ÉPÍTETT ÁRNYÉKOLÓ ROLÓK

A cipzáros árnyékolók (ZIP screen) szerkezete a terasz tető keretébe van rejtetten beépítve. A beépített szerkezet legfeljebb 6 cm széles. Az árnyékoló rolók szélálló ablakokkal vagy átlászó PVC ablaksávokkal is megrendelhetők. Kedvelt megoldás a vendéglátó egységek körében.



MODULÁRIS ÁRNYÉKOLÓ ROLÓK

A moduláris árnyékoló rolókkal szélvédetté teheti „kerti nappaliját”. Ezek a függőleges síkban mozgó függönyök nem a keretbe vannak beépítve, hanem a keret alá. A cipzáros külső rolóknak köszönhetően alacsonyabb hőmérséklet mellett és erősebb szélben is zavartalanul használhatja pergoláját. A külön megvásárolható átlászó PVC ablakok szabad kilátást engednek kertjébe.



5 ÉV JÓTÁLLÁS

Az „Outdoor Living” fogalommal vált a teraszfedések között a hatékony napvédelem a rejtett vízelvezetés és a finommechanikai megoldásoknak köszönhetően. Szakszerű beépítés mellett a Brustor Outdoor Living-rendszerek vízzáróak a belga NBN 306 szabvány szerint. Az Outdoor Living pergola szerkezetére a gyártó 5 év jótállást vállal. A feltételekről érdeklődjön kereskedőjénél.

„Úgy telik meg a lélek reménnyel, amint összebékül az árnyék a fénnel...”




LAMELLÁKBA SÜLLYESZTETT FEHÉR LED VILÁGÍTÁS

A lamellákba süllyesztett fehér LED világításnak köszönhetően alkonyat után is folytatódhat a parti a kertben. Az erős LED-ek elegendő fényt adnak a vacsorához, de akár az olvasáshoz is késői órákon. A világítást SOMFY-vezérlés irányítja - csakúgy mint a lamellák forgatását és a függőleges árnyékoló rolók (screen-ek) mozgatását.



ESŐVÍZELVEZETÉS NÉGY CSATORNÁVAL

Négy egymással összekapcsolt esőcsatorna vezeti el a vizet a sarokoszlopokhoz. Ez egy feltűnően elegáns vízvezetés, nemcsak a rejtett beépített esőcsatornák miatt, hanem a sarokoszlopokban kialakított diszkrét víznyelők miatt is.

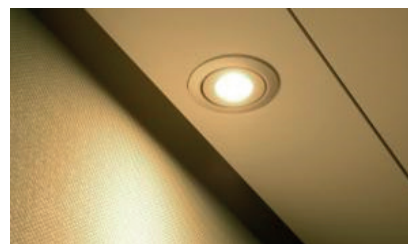

LED SPOT-OK A KERETBE SÜLLYESZTVE

Kérésére a keretet süllyesztett LED SPOT lámpákkal szállítjuk.




HŐSUGÁRZÓ

A nagy teljesítményű (2000 W) hősugárzó lehetővé teszi, hogy hűvösebb estéken is használhassa teraszát. A távirányítóval feltekerheti a fűtést a maximumra, de beállíthatja 80%-ra vagy 66%-ra is. A formatervezett hősugárzó fekete és eloxált felületképzéssel is megrendelhető.



ESŐ- ÉS HŐÉRZÉKELŐ

A diszkréten beépített hó- és esőérzékelő szenzor megvédi a terasz illetve kerti bútorát akkor is, ha Ön nincs otthon. Amint az első esőcsepp leesik, a lamellák automatikusan bezáródnak. Ha 2° C alatti a kinti hőmérséklet és csapadék esik a lamellákra, a tető kinyílik, hogy megakadályozza a hó felhalmozódását a tetőn.

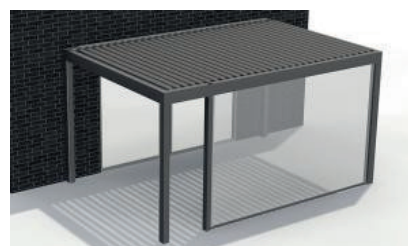

AJTÓ PROFILOK

Az ajtóprofillal kiemelheti az Outdoor Living terasz bejáratát. Az ajtókeretbe függőleges árnyékoló szerelhető (ZIP screenek). Választható átlátszó PVC ablakkal is.